

# SORGENTA

## TOP WELLNESS DRINK

**CATALOGO 2017**



**NOVITÀ**

[www.sorgenta.it](http://www.sorgenta.it)

# PERCHÈ UTILIZZARE SORGENTA TOP WELLNESS DRINK?

## **SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**

si abolisce l'uso dell'acqua in bottiglia con conseguente riduzione del consumo di plastica e carburanti per il trasporto.

## **SALVAGUARDIA DELLA SALUTE:**

Sorgenta utilizza l'acqua della rete idrica di casa, la purifica per mezzo di filtri di altissimo livello, fornendoti acqua buona, pura, sicura e a chilometro zero.

## **NOTEVOLE RISPARMIO:**

risparmio di tempo ed energia perchè non dovrai più caricarti di scorte d'acqua, risparmio economico perchè il nostro erogatore corredato di 5 filtri 3M compresi nel prezzo ha un'autonomia di 20.000 litri, durata stimata 5/8 anni.

## **DESIGN DI QUALITÀ:**

grazie alla sua linea elegante ed armoniosa può essere collocato in ogni tipo di ambiente. Le sue dimensioni (457 x 403 x 185 mm) ti consentono di collocarlo facilmente sul tuo piano cucina senza ingombri eccessivi.

*Eroga acqua pura a temperatura ambiente o fredda  
gassata o naturale. Inoltre nella versione **E4** e **E5**  
anche acqua calda!*

€ 2.500,00



*Puoi avere la macchina  
Sorgenta Top Wellness Drink  
con 5 filtri 3M*

*(compresi nel prezzo, autonomia filtrazione 20000 litri,  
durata stimata 5/8 anni)!!!*

VERSIONE	E ELETTRONICA			
	E2	E3	E4	E5
COMANDO EROGAZIONE CON TASTIERA TOUCH	●	●	●	●
EROGAZIONE ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE	●	●	●	●
EROGAZIONE ACQUA FREDDA	●	●	●	●
EROGAZIONE ACQUA FREDDA GASSATA		●		●
EROGAZIONE ACQUA CALDA			●	●
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230 Vac 50Hz MONOFASE	●	●	●	●
FRIGORIFERO POTENZA ASSORBITA Watt 100	●	●	●	●
GAS REFRIGERANTE R134a 35g.	●	●	●	●
CONDENSAZIONE STATICA CON VENTILAZIONE FORZATA	●	●	●	●
BOILER, ASSORBIMENTO ELETTRICO Watt 2000			●	●
ASSORBIMENTO TOTALE MASSIMO Amp.	<b>0,5A</b>	<b>0,95A</b>	<b>9,5 A</b>	<b>9,5 A</b>
FUSIBILE IN VETRO TIPO 5X20 VALORE Amp.	<b>T 4A</b>	<b>T 4A</b>	<b>F 12A</b>	<b>F 12A</b>
TECNOLOGIA PER IL RAFFREDDAMENTO ACQUA - SOPRANO HHS HIDRONICO	●	●	●	●
CARBONATORE IN ACCIAIO INOX DECAPATO AISI 304 VOLUME 1,1 litro		●		●
POMPA CARICO CARBONATORE A MEMBRANA 100 l/h		●		●
PRODUZIONE TOTALE ACQUA FREDDA E GASSATA l/h 18,5 Δt 10°C	●	●	●	●
REGOLAZIONE TEMPERATURA FRIGORIFERO 4 - 12°C	●	●	●	●
TEMPERATURA INGRESSO ACQUA 5-20°C				
CLASSE CLIMATICA DI FUNZIONAMENTO SN 10-32° UR75%	●	●	●	●
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO 2-35°C UR75%	●	●	●	●
PRESSIONE IDRICA DI FUNZIONAMENTO MIN. 1,5 BAR 150 KPa, MAX 5 BAR 500KPa	●	●	●	●
PRESSIONE GAS CO2 MIN. 4,5 BAR 450 KPa, MAX 6 BAR 600KPa		●		●
SCOMPARTO INTERNO PER BOMBOLA CO2, VERSIONI: MONOUSO M11-600g. RICARICABILI ACME 425g.-650g. (DISPONIBILE SOLO PE APPARECCHI SENZA BOILER INTERNO)		●		
SCOMPARTO INTERNO PER FILTRO ACQUA MODELLO 3M A AP2 (DISPONIBILE SOLO PER APPARECCHI SENZA BOILER INTERNO)	●	●		
SENSORE TRASDUTTORE DI PRESSIONE Gas CO2 (opzionale)	●	●	●	●
PRODUZIONE ACQUA CALDA l/h 16 A 85° Δt 60°C			●	●
VOLUME BOILER 0,8 litri (ATTENZIONE, NEGLI APPARECCHI DOTATI DI BOILER INTERNO, BOMBOLA E FILTRO DEVONO ESSERE INSTALLATI ALL'ESTERNO)			●	●
REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA CALDA - RANGE 60-97°C			●	●
PROTEZIONE ALLAGAMENTO CON ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA SULL'INGRESSO DELL'ACQUA	●	●	●	●
CONNESSIONE ALIMENTAZIONE IDRICA M 3/4" G	●	●	●	●
CONNESSIONE PER BOMBOLA ESTERNA GAS CO2 - RACC. RAPIDO 4 mm		●		●
CONNESSIONE ELETTRICA LATO APPARECCHIO SPINA IEC	●	●	●	●
SENSORE LIVELLO VASCHETTA RACCOGLIGOCCE	●	●	●	●
SENSORE PRESENZA VASCHETTA RACCOGLIGOCCE	●	●	●	●
SENSORE PERDITE ACQUA / ALLAGAMENTO	●	●	●	●
CONNESSIONE BLUETOOTH PER INTERFACCIA TECNICA E UTENTE CON APP ANDROID E ios	●	●	●	●
PRESSIONE SONORA Db(A)	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
POTENZA SONORA Db(A)	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
INSTALLAZIONE - SOPRABANCO O SOPRA APPPOSITO MOBILE BASE	●	●	●	●
ALTEZZA VANO EROGAZIONE 245 mm				
DIMENSIONE APPARECCHIO L 185 - D 457 mm H 403	●	●	●	●
PESO NETTO SENZA ACCESSORI INTERNI	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
PESO CON IMBALLO SENZA ACCESSORI INTERNI	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
DIMENSIONE IMBALLO STANDARD L 200 - D 400 H 450 mm	●	●	●	●
N° SCATOLE PER EURO PALLET 36	●	●	●	●

# SCHEDA TECNICA




# ACCESSORI

I nostri prodotti sono di grande qualità e sono fabbricati nel totale rispetto delle norme alimentari e di sicurezza, con prezzi sicuramente competitivi.

**ATTENZIONE:** commercializziamo solo bombole a norma di legge, certificate e garantite.

I vuoti a perdere sono considerati rifiuto domestico, e vanno smaltite nella raccolta differenziata.

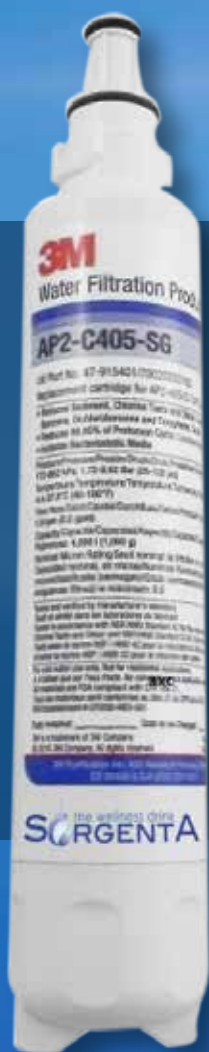

## Cartuccia 3M AP2-C405-SG

Per erogatori acqua domestici, rimuove odore sapore cloro e particolato. Attacco a baionetta tipo AP2.

La cartuccia 3M della serie AP2 è concepita per un'utenza domestica che utilizza acqua già potabile.

È equipaggiato con un compatto filtro a carbone attivo (carbon block) che trattiene il cloro ed altre sostanze nocive che possono trovarsi disciolte nell'acqua domestica. La filtrazione del filtro 3M non incide sulle concentrazioni di sali presenti nell'acqua né sulla sua durezza. La capacità filtrante del filtro 3M è di 4000 l. Consigliamo un tempo massimo di utilizzo di 12 mesi.

Il filtro 3M riduce:

Odore e sapore di cloro | Sedimenti | Protozoi | Piombo | Lindano  
Amianto | 2,4-D | Toxafene | Benzene | 1,4Diclorobenzene | Atrazina

€ 49,00

Questo filtro è certificato secondo gli standard NSF 42 e NSF 53. Questo sistema di filtrazione è conforme ai più recenti regolamenti alimentari europei:

regolamento 1935/2004/CE | regolamento 2023/2006/CE  
DPR 777/82 | DM 174/2004 | DM 21/3/73  
art.9 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31

## Bombola CO2 E290 watergas

Tutti gli erogatori di acqua potabile frizzante hanno bisogno di gas CO2 alimentare.

Gas compresso in fase liquida, conservare lontano dalle fonti di calore, non umido ed igienico. Si conservano per 3-4 anni.

La bombola CO2 Usa e Getta deve essere utilizzata solo in maniera verticale, questo per impedire che la co2 liquida ostruisca il riduttore di pressione. E' vietata la ricarica.



€ 14,00



**OFFERTA 6 BOMBOLE € 68,00**



APS Investments S.r.l. unipersonale  
via Verdello 16/C, 24040 Ciserano (BG) | tel: 035 45 041  
info@sorgenta.it - www.sorgenta.it